


Pneumatikschema

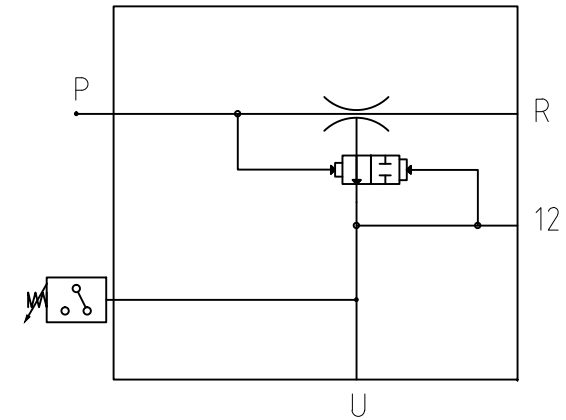

Evakuierungszeit in sec. Für das Evakuieren von 1 Liter Volumen


bar	-0,1	-0,2	-0,3	-0,4	-0,5	-0,6	-0,7	-0,8	-0,85
sec.	0,09	0,19	0,30	0,46	0,66	0,92	1,29	1,79	2,79

Steckerbelegung Druckschalter

Luftverbrauch (NI/min) in Abhängigkeit vom Betriebsdruck

bar	2	3	4	5	6	7
NI/min	62	75	96	116	132	155

digitaler Druckschalter	
Elektroanschluss M 12 x 1	
Stecker	Signal
1	+ UB
2	Out 2 (PNP) / analog 4 - 20 mA
3	0 Volt
4	Out 1 (PNP)
5	FE



		Oberfläche	Maßstab 1:2	Position	Menge
			-	-	
		Datum	Name		
		Bearb. 07.09.2004	Hirschfeld		
		Gepr.			
		Norm			
		Vakuumejektor Digital			
		6868 - Digital			
		Datenblatt 6868-Digital			
		Blatt 2			
		Bl			
Zust.	Änderungen	Datum	Name	Dateiname	FCU/Name/Hersteller/Name/Datei/0000